



Sonosorp® Lärmschutz-Zaun DUO

- Beidseitig hochabsorbierender Lärmschutzzaun
- Standardelementgrößen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Innovatives Befestigungsklicksystem für unterschiedliche Pfostenprofile

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

Luftschalldämmung: DLR = 26 dB nach DIN EN 1793-2, Gruppe B3
RW = 32 dB nach DIN EN ISO 717-1
DLSIG= 32 dB nach DIN EN 1793-6

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Trockengewicht: ca. 28 kg/m²
Dicke: im Pfosten 122 mm / Element 141 mm
Feuerresistenz: Aluminiumrahmen und Steinwolle: Klasse A1 nach EN/ISO 1716
Element: Klasse 1 nach DIN EN 1794-2




Sonosorp® Lärmschutz-Zaun DUO

STANDARDGRÖSSEN

3960 mm x 1000 mm	4960 x 1000 mm
3960 mm x 750 mm	4960 x 750 mm
3960 mm x 1500 mm	4960 x 1500 mm

- Innovativer Aluminiumstrukturrahmen mit Nut- und Federprofil
- Seitenprofil zur Aufnahme der Fixierfeder
- Lastabtragendes, verzinktes Stahlgitter
- Schutznetz, UV-beständig
- Zweilagige, hochverdichtete und hydrophobe Steinwolle

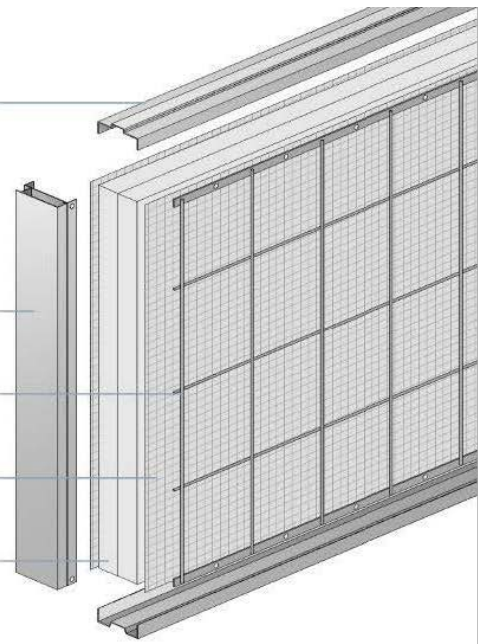

Ihr Partner für Maschinenbau.

RRG INDUSTRIE TECHNIK GMBH
Brunshofstraße 10
45470 Mülheim/Ruhr

Tel. +49-(0)208-3783-0
Fax +49-(0)208-3783-156
info@rrg.de | www.rrg.de

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar. Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. 202008